




Permagard

ochranný systém na savé povrchy

- je přesvědčivý svoji kvalitou, funkcí, snadnou aplikovatelností a trvanlivostí.
- je výrobek zcela průhledný, který nijak nemění vzhled povrchu. Po uschnutí je nelepivý, umožňuje vzdušnou prodyšnost podkladu a zároveň se zlepšuje jeho tepelná ochrana. Působí tak ochranně proti vodě a zároveň zvyšuje čistotu podkladu s velmi dlouhodobými účinky. Ochrana před dešťovou vodou (nepromokavost), zabránění vzniku výkvětů, zabránění vzniku mikrotrhlin, nelepivost, to vše s dlouhodobými účinky. Je zajištěna ochrana ošetřeného povrchu před znečištěním těžko odstranitelnou špínou – nečistotami od projíždějících automobilů, sazemi, oleji, malými částicemi nanesenými deštěm, a to vše i u porézních povrchů. Na nanesené vrstvě zabraňuje růstu mechů a řas. Podstatně se usnadní odstranění znečištěného povrchu od žvýkaček, olejových produktů, moči. Nanohydrofobní prostředek má dlouhodobě trvající účinky, zpevňuje podklad proti odrolu vlivem UV – záření a rychlých změn venkovních teplot. K čištění nejsou zapotřebí čisticí prostředky ani tlaková voda. Nedochozí k zažloutnutí povrchu vlivem povětrnostních vlivů.

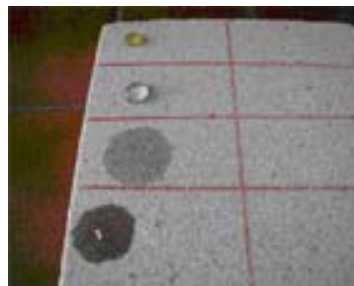

- způsob nanášení

přípravek se nanáší stříkáním, rozprašovačem nebo stříkací pistolí, za vzdálenosti cca 20 – 40 cm. Ještě než dojde k zaschnutí první vrstvy, cca za 2 min., se nanáší stejným způsobem druhá vrstva – systém mokvý na mokvý. Spotřeba závisí na nasákavosti povrchu a pohybuje se v rozmezí 30 – 200 ml/m². Konečný efekt nastává až po dokonalém zaschnutí a projevuje se až po 24 hodinách, kdy dojde k samouspořádání jednotlivých vrstev.

- oblast použití

pro materiály z betonu jako jsou kostky, desky, panely, betonové dílce, umělé kameny, betonové zdi, betonové garáže, základy, sloupy, obrubníky, roury, mosty a mostní díly, plochy pokryté betonovou vrstvou, pórobeton a všechny ostatní výrobky z betonu.

Dále je použitelný pro všechny varianty ze savých přírodních kamenů jako jsou břidlice, pískovec, sádrovec, žula, rula, všechny modifikace mramoru, terasové podlahy atd. a minerální fasády v interiéru i při venkovním použití.

Není vhodný pro lesklé politory, lakované povrchy a materiály zcela nenasákavé.

